



## FK GROUP SPA

Via Friuli, 21  
24044 Dalmine (BG) - Italy  
Tel. +39 035 565633

### *Département des ventes*

commercial@fkgroup.com  
Tel. +39 035 565633  
Fax +39 035 564445

### *Service Clients*

customer.service@fkgroup.com  
Tel. +39 035 566647  
Fax +39 035 564445



Certifié UNI EN ISO 9001: 2015  
Société de gestion de la qualité

www.fkgroup.com  
fkgroup@fkgroup.com

09/2019

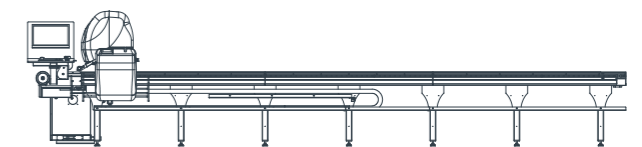


Table de Coupe Biliardo



# Biliardo

Table de coupe automatique statique disponible en **hauteur de coupe 2.5 - 6 - 8 cm**, adaptée aux petites et moyennes séries.  
Flexibilité et qualité garanties. Le passage de la coupe multiplis en simple épaisseur ne demande que quelques secondes.  
Particulièrement adaptée à la découpe des tissus techniques et des composites.

**Ecopower:** système intelligent de gestion de l'aspiration pour une faible consommation d'énergie

**JUST CUT:** le logiciel simple et intuitif rend le réglage des paramètres de coupe rapide et sûr.  
Logiciel de commande automatique

Pour compléter ces caractéristiques qui rendent Biliardo unique, une assistance technique à distance, également accessible en ligne, assure un support total et permanent à l'opérateur, pour qu'il puisse travailler en toute quiétude.

Biliardo est une table de coupe automatique statique innovante, pouvant être associée au matelasseur de type 590.

Surface utile (cm)	180 X 320	200 X 320	220 X 320	180 X 420	200 X 420	220 X 420	180 X 520	200 X 520	220 X 520
Biliardo 2,5 Dimensions globales L x L x H (cm)	510 x 265 x 134	510 x 285 x 134	510 x 305 x 134	610 x 265 x 134	610 x 285 x 134	610 x 305 x 134	710 x 265 x 134	710 x 285 x 134	710 x 305 x 134
Biliardo 6-8 Dimensions globales L x L x H (cm)	515 x 280 x 156	515 x 300 x 156	515 x 320 x 156	615 x 280 x 156	615 x 300 x 156	615 x 320 x 156	715 x 280 x 156	715 x 300 x 156	715 x 320 x 156
Poids (Kg)	1470	1540	1610	1870	1950	2030	2270	2360	2450
Puissance installée (kW)	12								
Consommation moyenne (kW)	5,6	5,6	5,6	5,9	5,9	5,9	6,5	6,5	6,5
Tension d'alimentation	400V±10%								
Hauteur maximale en cm du matelas compressé (cm)	2,5-6-8								

Soucieux d'améliorer en permanence les performances de ses machines, FKGroup se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques techniques sans préavis

Consommation moyenne d'énergie 5.6kW



Industrie 4.0  
READY



**Spécifications:** Filtre à poussière à dépression. Supports de barres polyéthylène et afficheur lumineux de sécurité opérateur. Simple ou double turbine selon taille de la machine.