FK GROUP SPA
Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel. +39 035 565633

Vertriebsbüro
commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Kundendienst
customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445

Unternehmen mit
Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach
UNI EN ISO 9001:2015

www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

09/2019

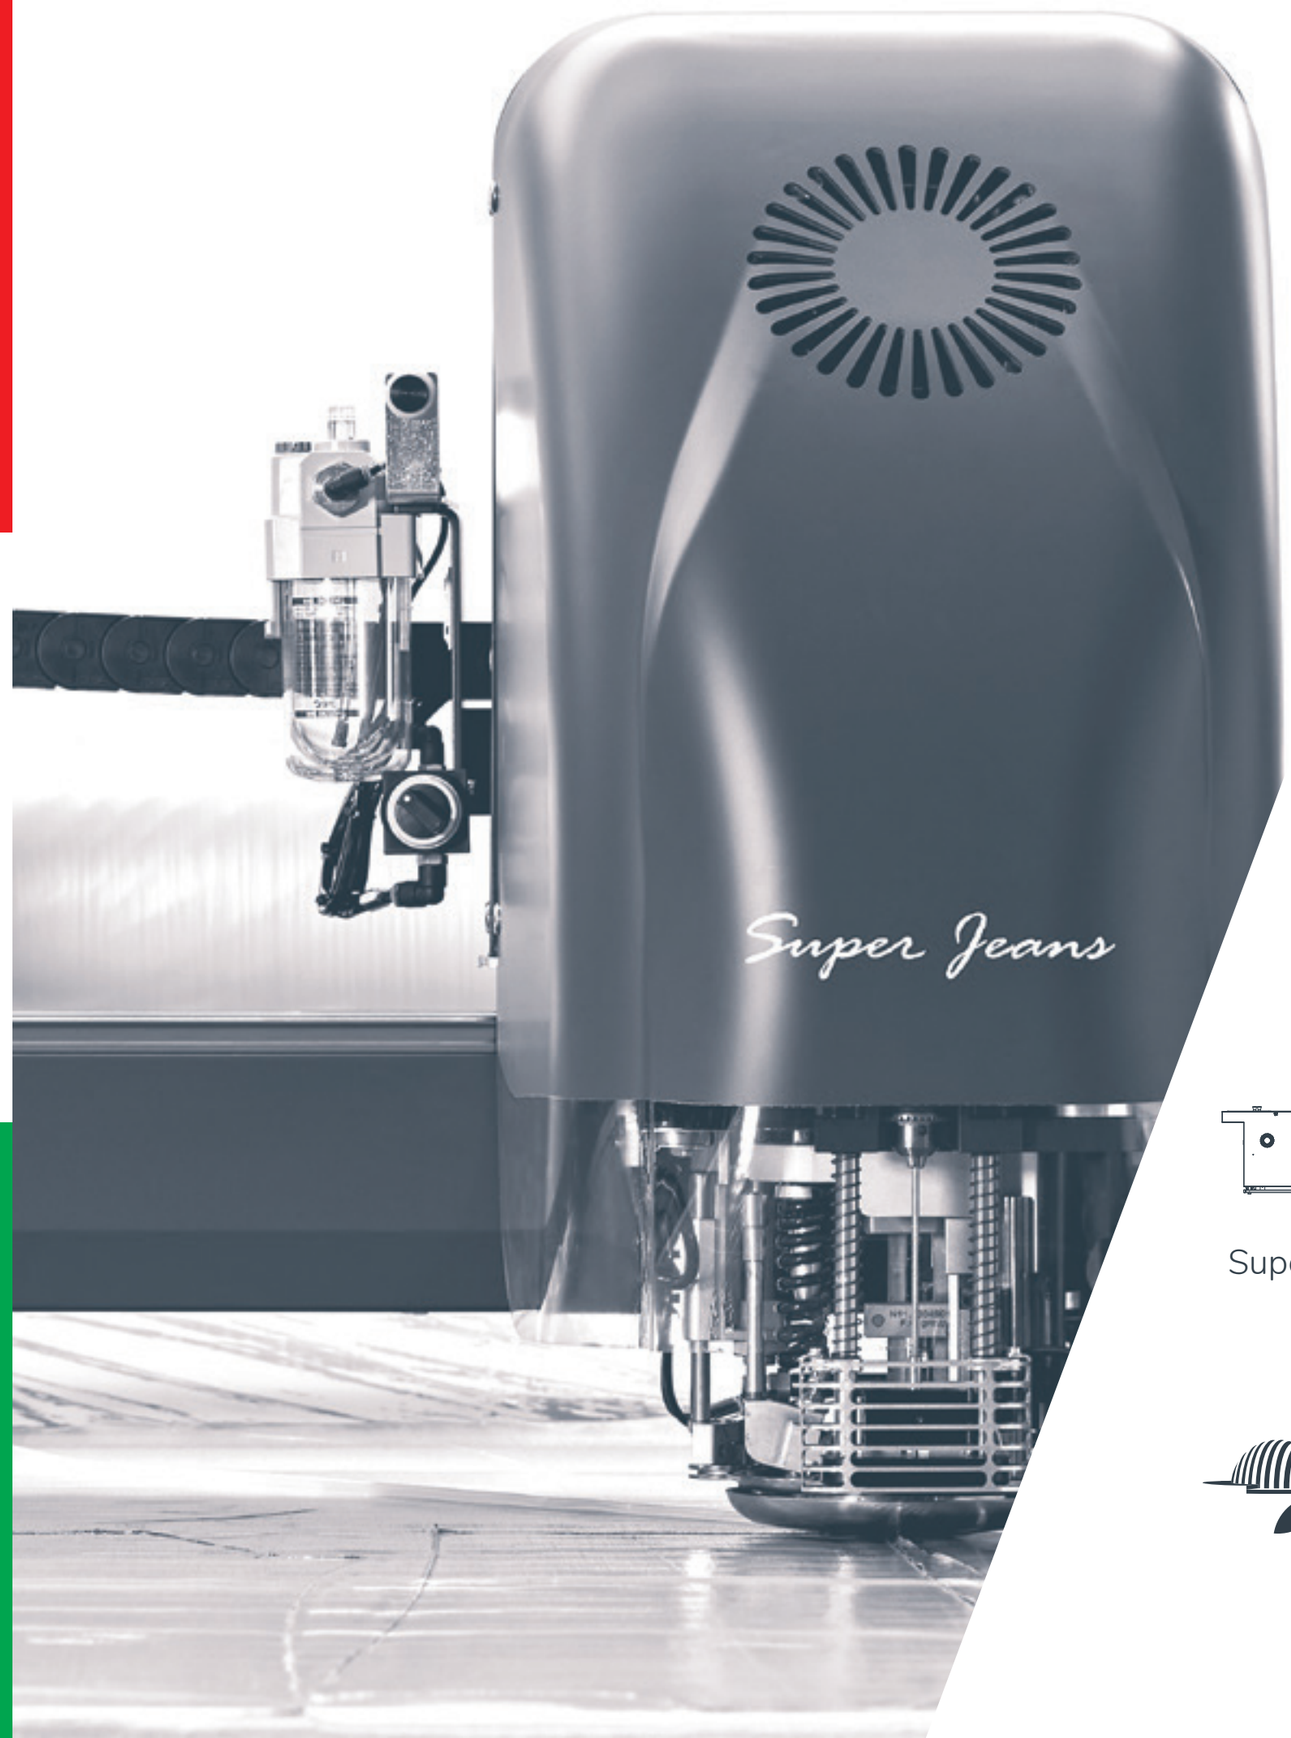

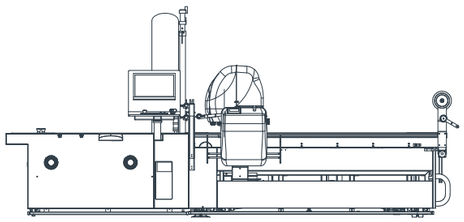

Super Jeans Zuschnittsystem

FKgroup®
Made in Italy

Super Jeans

Automatisches Zuschnittsystem **mit Förderband für Jeans**.
Der Kopf wurde speziell zum Schneiden von großen Jeans-Lagen entwickelt, ist aber auch für andere Arten von Hartgewebe geeignet.
Es ist in der Lage, die Beschleunigung der Arbeitszyklen in Bezug auf Geschwindigkeit und Produktivität zu unterstützen, indem es eine Reihe von technologischen Merkmalen und innovative Materialien nutzt und dadurch eine beispiellose Schnittleistung erreicht.

- Mit der Anwendung **JUST CUT** ist es möglich, die Einstellung und Handhabung der Schneidparameter schnell und sicher zu gestalten;
- Absaugung mit **Eco Power** System, das eine enorme Energieeinsparung garantiert;
- Patentiertes Hochgeschwindigkeits-Klingenschärfsystem;
- **Mectronics Blade Sense**: automatische Klingenbiegesteuerung;
- Patentiertes paraffiniertes Schmiersystem (Seifenwasser, verschiedene Silikontypen);
- **Vortec**: Klingenkühlsystem mit Druckluftstrahl;
- Rotierende Masse mit Temperatursteuersystem;
- Verstärktes Gestell aus Stahl und Aluminium;
- Automatische Schmierung des Messerschlittens;
- **Quick Release Vacuum**: System, das die Wartezeiten des Fortlaufs der Schnittfenster reduziert.

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 5,9kW

Industrie 4.0
READY

Schnittbereich H x B (cm)	180 x 170	200 x 170	180 x 240	200 x 240
Gesamtabmessungen B x T x H (cm)	470 x 290 x 220	470 x 310 x 220	592,3 x 290 x 220	592,3 x 310 x 220
Gewicht (Kg)	2880	2960	3220	3300
Installierte Leistung (kW)	14	14	15	15
Durchschnittlicher Verbrauch (kW)	5,9	5,9	6,2	6,2
Spannungsversorgung	400V±10%			
Maximale Dicke der komprimierten Lagen (cm)	6			

Mit dem ständigen Ziel, die Maschinen zu verbessern, behält sich die FKgroup das Recht vor, ihre technischen oder funktionellen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Automatischer pneumatischer Gehäusehub mit doppelter Öffnung.



Klingenkühl- oder Schmiersystem je nach Gewebe.



Bohrgerät mit Temperaturregelung oder Rotationsstempel