



FK GROUP SPA

Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel. +39 035 565633

Vertriebsbüro

commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Kundendienst


customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445



Unternehmen mit
Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach
UNI EN ISO 9001:2015

www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

09/2019

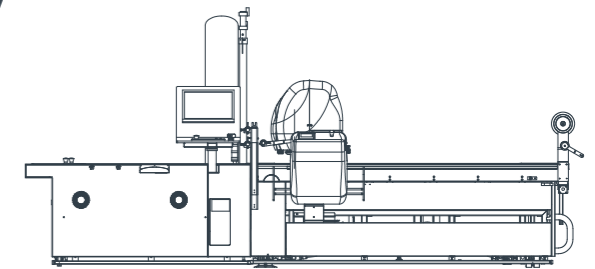

Zuschnittsystem Universal



Made in Italy 

Universal

Automatisches Zuschnittsystem mit Conveyor mit der Möglichkeit von Köpfen zu **6-8-9cm** für jede Art von Produktionen. Die Serie Universal ist in der Lage, die Beschleunigung von Arbeitszyklen in Bezug auf Geschwindigkeit und Produktivität zu unterstützen, indem sie eine Reihe von technologischen Funktionen und innovative Materialien nutzt und eine beispiellose Schnittleistung erreicht.

- Mit der Anwendung **JUST CUT** ist es möglich, die Einstellung und Handhabung der Schneidparameter schnell und sicher zu gestalten;
- Absaugung mit **Eco Power** System, das eine enorme Energieeinsparung garantiert;
- Patentiertes Hochgeschwindigkeits-Klingenschärfsystem: langlebige Schärfergeräte;
- **Fast Revolution**: ermöglicht eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an jede Art von Produktion;
- **Mectronics Blade Sense**: automatische Klingenziegung;
- Klingenschmier- oder kühlssystem;
- Technischer Support auch über **WEB**: garantiert konstanten Support in Echtzeit;
- **No Stop Cutting System** mit zwei alternativen Stufen: Continuous Cutting Software zur Steuerung des Schnitts während des Fortschritts, Quick Release Vacuum in Anwesenheit von gleichbleibenden Lagen (optional).

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 6,3kW




Industrie 4.0
READY

Schnittbereich (cm)	180 x 170	200 x 170	220 x 170	180 x 240	200 x 240	220 x 240
Gesamtabmessungen B x T x H (cm)	470 x 290 x 220	470 x 310 x 220	470 x 330 x 220	592,3 x 290 x 220	592,3 x 310 x 220	592,3 x 330 x 220
Gewicht (Kg)	2880	2960	3040	3220	3300	3380
Installierte Leistung (kW)	15					
Durchschnittlicher Verbrauch (kW)	5,9	5,9	5,9	6,3	6,3	6,3
Spannungsversorgung	400V±10%					
Maximale Dicke der komprimierten Lagen (cm)	6-8-9					

Mit dem ständigen Ziel, die Maschinen zu verbessern, behält sich die FKgroup das Recht vor, ihre technischen oder funktionellen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Automatischer pneumatischer Gehäusehub mit doppelter Öffnung.

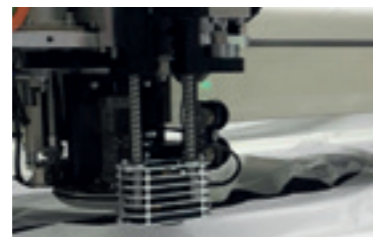

Bohrgerät mit Temperaturregelung oder Drehstempel.



Klingenkühl- oder Schmiersystem je nach Gewebe.



Das Werkzeug ISO Editor ändert die Platzierungen, die Position der Figuren, Kerben und Löcher.

