FK GROUP SPA
Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG)
Tel. 035 565633

Ufficio commerciale
commerciale@fkgroup.com
Tel. 035 565633
Fax 035 564445

Servizio Clienti
customer.service@fkgroup.com
Tel. 035 566647
Fax 035 564445

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

09/2019

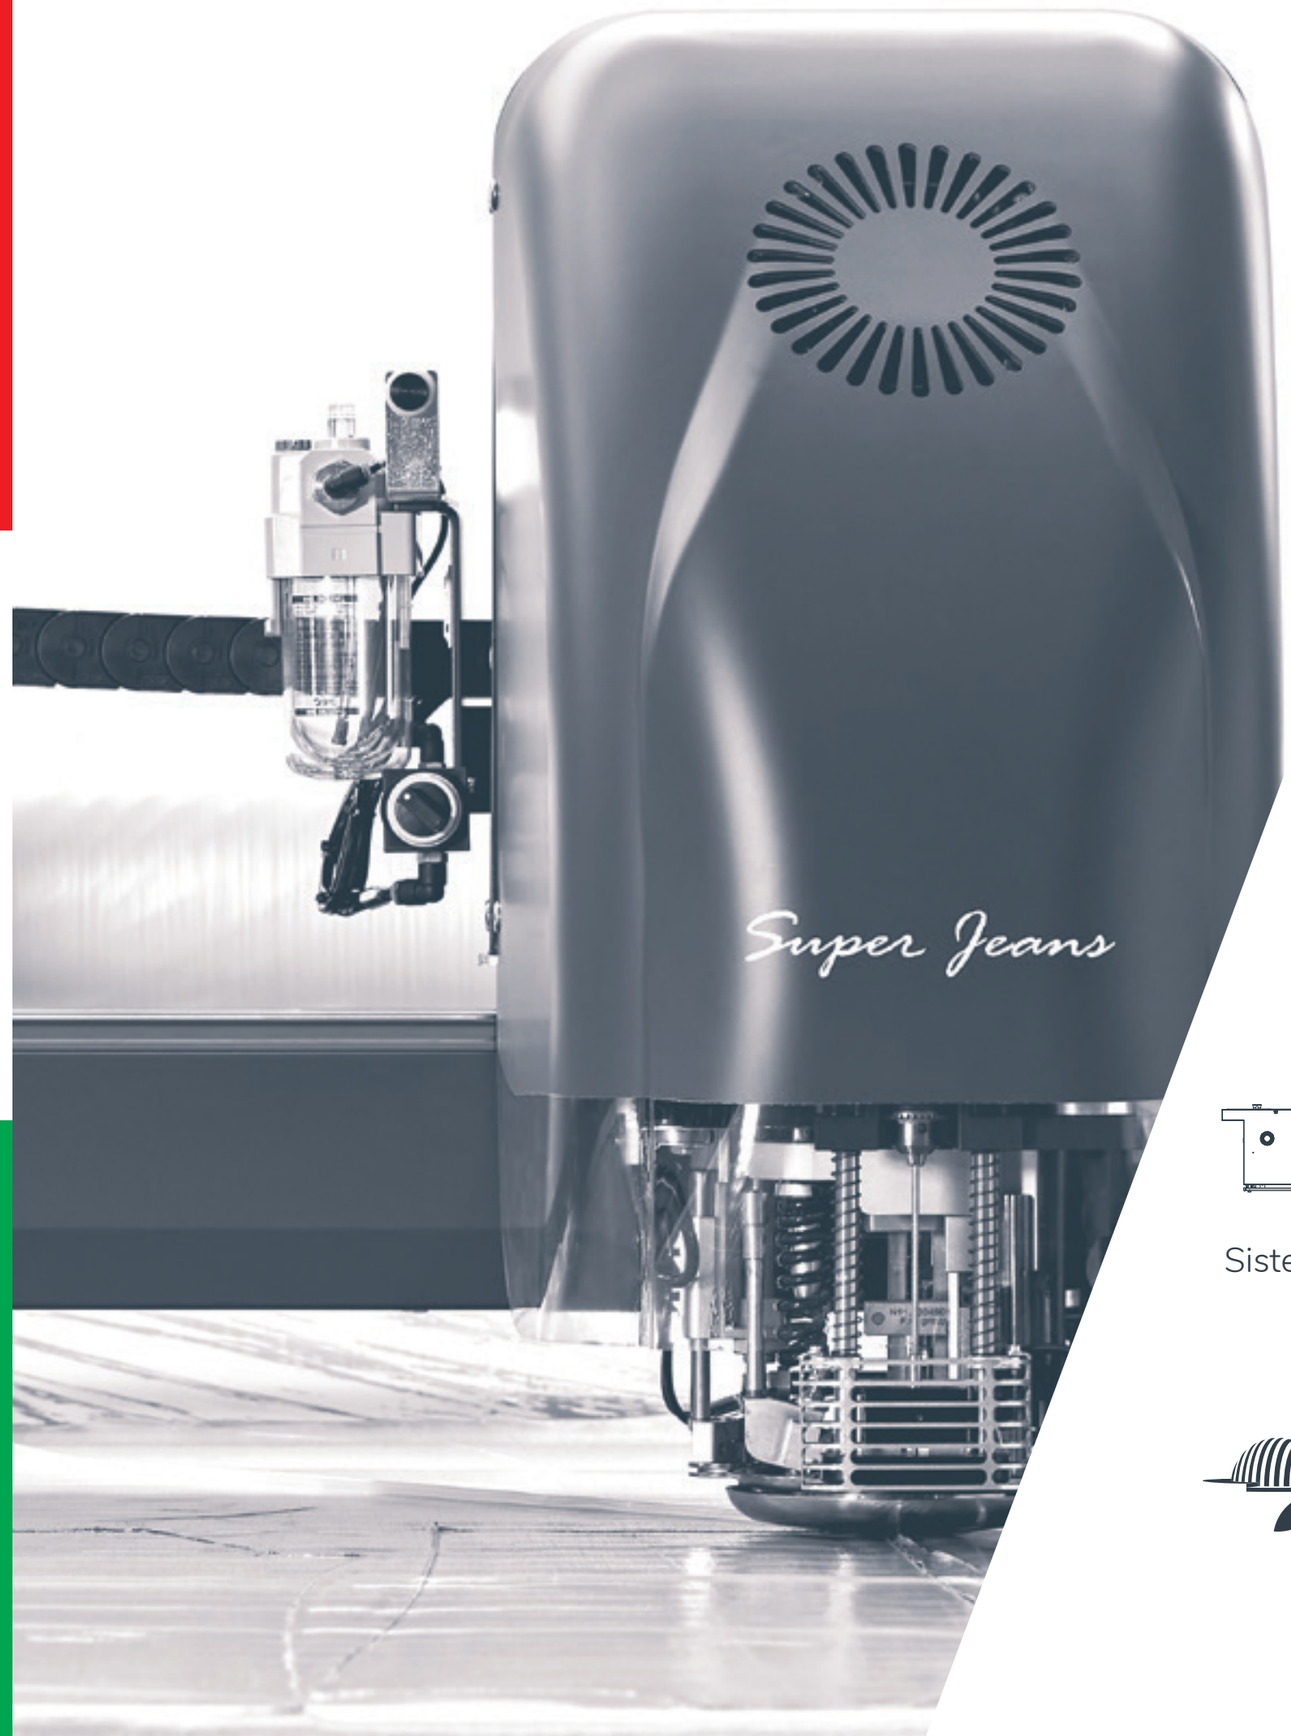

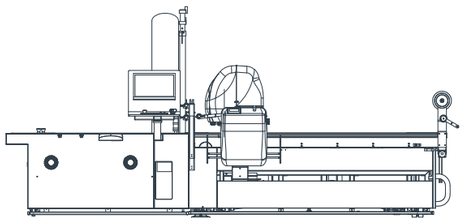

Sistema di Taglio Super Jeans

FKgroup®
Made in Italy

Super Jeans

Sistema automatico di taglio a Conveyor **dedicata al Jeans.**
Testa appositamente progettata per il taglio di grandi materassi di denim, ma adatto anche ad altre tipologie di tessuto duro.
È in grado di supportare l'accelerazione dei cicli di lavoro in termini di velocità e produttività, utilizzando un insieme di caratteristiche tecnologiche e materiali innovativi raggiunge prestazioni di taglio senza precedenti.

- Attraverso l'applicativo **JUST CUT** è possibile rendere l'impostazione e la manipolazione dei parametri di taglio veloce e sicura;
- Aspirazione con sistema **Eco Power** che garantisce un enorme risparmio energetico;
- Sistema di affilatura lama brevettato ad alta velocità;
- **Mectronics Blade Sense**: controllo automatico della flessione lama;
- Sistema brevettato di lubrificazione paraffinata della lama (acqua saponata, diverse tipologie di silicone);
- **Vortec**: sistema di raffreddamento lama a getto d'aria compressa;
- Massa rotante con sistema di controllo della temperatura;
- Castello rinforzato acciaio ed alluminio;
- Lubrificazione automatica del cursore porta lama;
- **Quick Release Vacuum**: sistema che riduce i tempi di attesa sull'avanzamento delle finestre di taglio.

Consumo energetico medio **5.9kW**

Industria 4.0
READY

Finestra di taglio A x L (cm)	180 x 170	200 x 170	180 x 240	200 x 240
Ingombro totale L x L x A (cm)	470 x 290 x 220	470 x 310 x 220	592,3 x 290 x 220	592,3 x 310 x 220
Peso (Kg)	2880	2960	3220	3300
Potenza Installata (kW)	14	14	15	15
Consumo medio (kW)	5,9	5,9	6,2	6,2
Alimentazione elettrica	400V±10%			
Max spessore materasso compresso (cm)	6			

Con l'obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Alza Carter Automatico Pneumatico a doppia apertura.



Sistema di raffreddamento o di lubrificazione lama a seconda dei tessuti.



Dispositivo di foratura a punta con controllo della temperatura o fustelle rotanti

Fino a 1100 JEANS completi per ora